

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Vždy používejte ochranu očí.



Vždy používejte pracovní rukavice.



NEBEZPEČÍ: Udržujte řezačku a nůž na dlaždici mimo dosah dětí.



DŮLEŽITÉ: Tato řezačka dlaždic byla navržena pro rýhování a lámání keramických, glazovaných, porcelánových a leštěných dlaždic, jejichž povrch musí být rovný. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu.



VAROVÁNÍ: Řezačku řádně skladujte na bezpečném a suchém místě, aby nedošlo ke korozi nebo poškození.



VAROVÁNÍ: Stroj na řezání dlaždic vždy umístěte na rovný a pevný povrch.




POZOR: Okraje řezaných dlaždic jsou ostré.


IMPORTER: Levior s.r.o.
Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov
levior@levior.cz
www.levior.cz

Návod k použití

Profesionální řezačka
dlažeb


položka č.:
36102, 36103, 36105

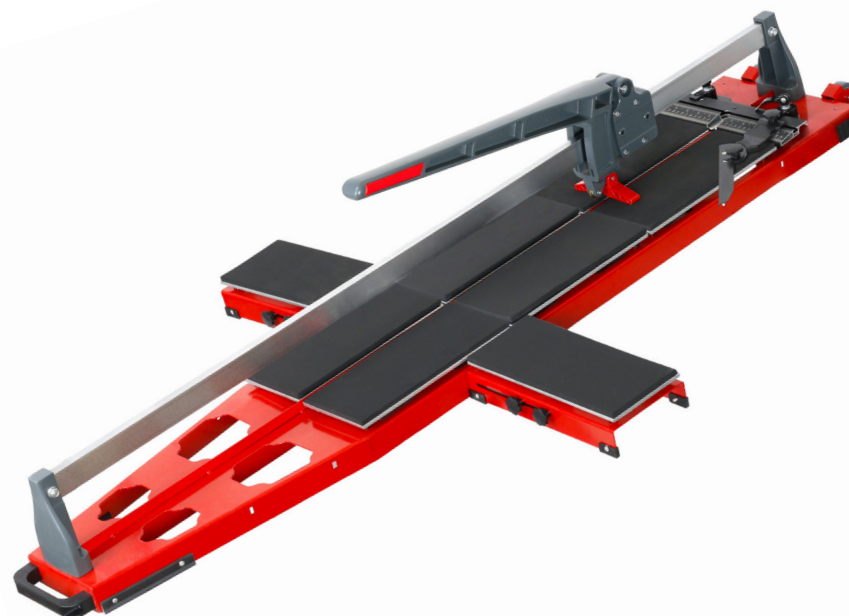

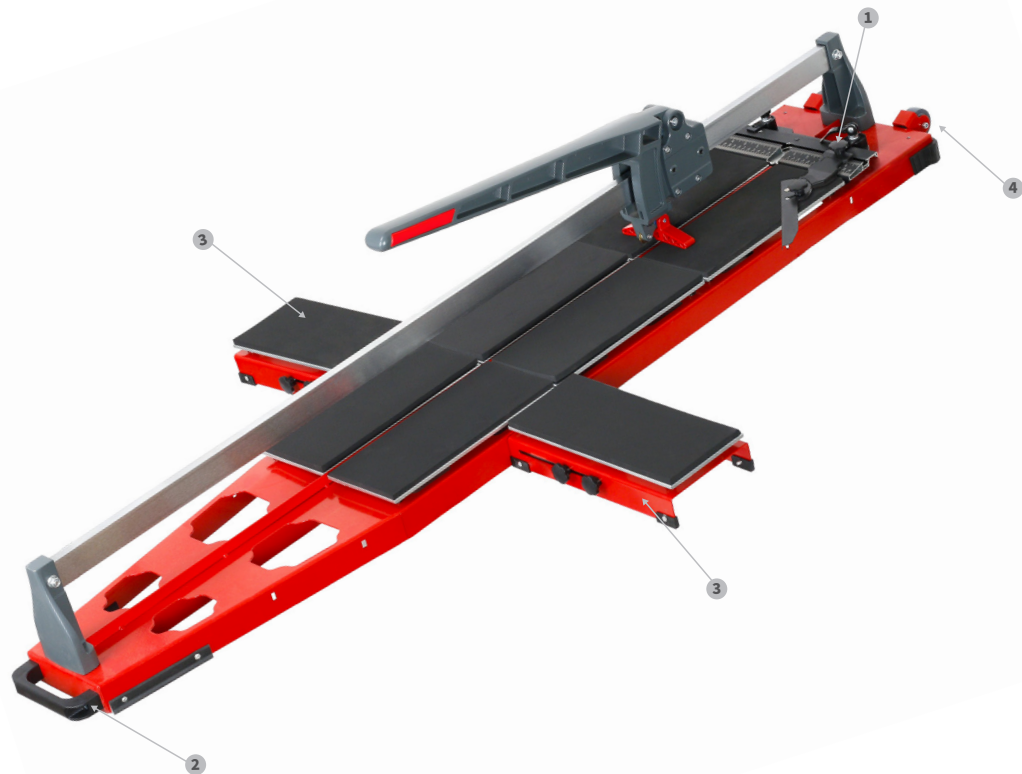

Číslo	název	množství	popis
1	Nastavitelné měřítko	1	s úhlovým průvodcem
2	Rukojeť	1	instalace pomocí dvou šroubů
3	Prodlužovací podpůrní plocha	2	instalace na každé ze tří míst na každé straně
4	Kolečka umožňující přenos	1	instalace pomocí čtyř šroubů

PARALELNÍ ŘEZ




Uvolněte samosvorný knoflík na posuvné tyči.



Umístěte dlaždici na základnu. Pro paralelní řez umístěte přední okraj dlaždice proti stupnici.



Zatáhněte za rukojeť zpět. Vyrovnajte řezací kolečko se zadní hranou dlaždice a ujistěte se, že magnetický rozbíječ směřuje nahoru.



Mírným tlakem zatlačte řezací kotouč zatlačením rukojeti dopředu. (Ujistěte se, že jedním souvislým pohybem uděláte na dlaždici celou čáru.)




Umístěte lištu 10 mm od přední hrany dlaždice. Zvyšujte tlak na rukojeť, dokud se dlaždice neodlomí.

DIAGONÁLNÍ ŘEZ



Pro diagonální řez umístěte roh dlaždice do středové mezery měřidla.



Nastavte úhlové vodítko uvolněním knoflíku a posunutím doleva nebo doprava do požadované polohy řezání a zajistěte úhlové vodítko na místě.



Středním tlakem posuňte řezací kotouč zatlačením rukojeti dopředu. (Ujistěte se, že jedním souvislým pohybem uděláte na dlaždici celou čáru.)



Umístěte lištu 10 mm od přední hrany dlaždice. Zvyšujte tlak na rukojeť, dokud se dlaždice neodlomí.

SAFETY INFORMATION



Always wear work eye protection.



Always wear work gloves protection.



DANGER: Keep the tile cutter and blade away from children.



IMPORTANT: This tile cutter has been designed for scoring and breaking ceramic, glazed, porcelain, and polished tile, and which surface must be flat. Shall not be used for any other purpose.



WARNING: Store cutter properly in a safe and dry place to prevent rust or damage.



WARNING: Always place the tile cutting machine on a level and firm surface.




CAUTION: The edges of cut tiles are sharp.


IMPORTER: Levior s.r.o.
Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov
levior@levior.cz
www.levior.cz

Manual for use

Professional tile
cutter


Item number.:
36102, 36103, 36105

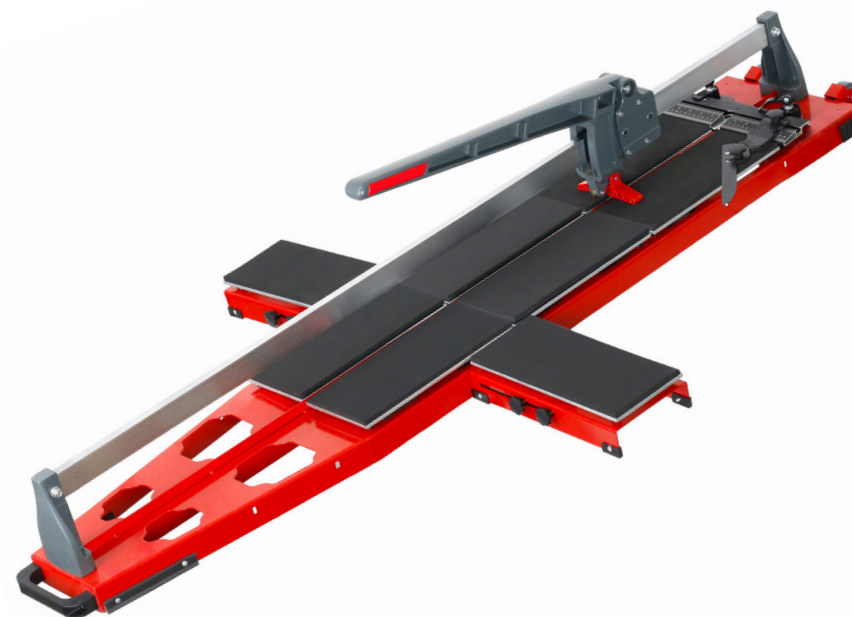

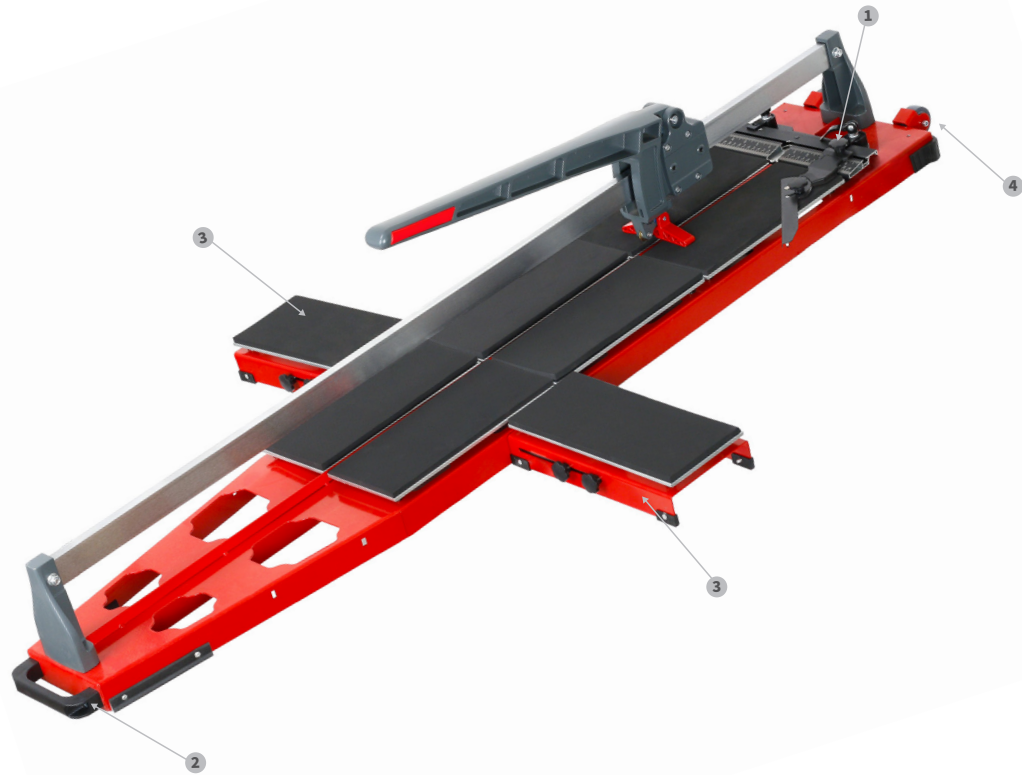

Number	Description	Qty	Notes
1	Adjustable scale	1	with angle guide
2	Handle	1	install with 2 screws
3	Extension feet	2	install in any of three locations each side
4	Transfer wheels	1	install with 4 screws


PARALLEL CUT




Loosen the self-locking Knob on the slider bar.



Place the tile on the Base. For a parallel cut, position front edge of the tile against the Scale.



Pull the Handle back. Align the cutting wheel with the back edge of the tile, ensuring that the Magnetic Breaker is facing upwards.



Apply medium pressure to slide the cutting wheel by pushing the Handle forward. (Make sure to score a complete line on the tile in one continuous motion.)




Put the breaker bar 10mm away from the front edge of the tile. Apply increasing pressure on the handle until the tile breaks off.

DIAGONAL CUT



For a Diagonal Cut, place the corner of the tile within the central gap of the gauge.



Adjust the Angle Guide by loosening the knob and sliding it left or right to the desired cutting position, and lock the Angle Guide in place.



Apply medium pressure to slide the cutting wheel by pushing the handle forward. (Make sure to score a complete line on the tile in one continuous motion.)



Put the breaker bar 10mm away from the front edge of the tile. Apply increasing pressure on the handle until the tile breaks off.