

Bednicí stojky



Bednicí stojky EAP, mají široké využití ve stavebnictví. Základní určení je pro podpírání konstrukcí stropů, podpírání bednění stavebních otvorů a podobně.

Bednicí stojky základní

Obj. číslo	Název	Výsuv	Váha
48452	Stojka bednicí EAP 03	160/290cm	8,75 kg
48453	Stojka bednicí EAP 04	180/320cm	8,90 kg
48454	Stojka bednicí EAP 05	200/360cm	9,60 kg
48455	Stojka bednicí EAP 06	250/440cm	12,45 kg
48456	Stojka bednicí EAP 07	260/480cm	13,30 kg
48457	Stojka bednicí EAP 95	220/400cm	10,90 kg

• Utahovací hlavu stočíme do min. polohy

• Vysuneme vnitřní trubku do přibližně požadované výšky a zajistíme čepem. (rozteč děr je 100mm)

• Stojku vztyčíme kolmo vzhůru pod místo, které chceme vzpřímit a pomocí utahovací hlavy stojku dotáhneme a napneme mírným mechanickým poklepem na madlo utahovací hlavy

Společná technická data

Průměr vnitřní 48 x 1,8mm

Průměr vnější 56 x 1,8mm

Délka matice: 135mm

Kolík zajišťovací: 14mm

Patka, půdorys: 120 x 120mm


Pro určení nosnosti stojek použijte tabulku. Maximální únosnost bednicích stojek EAP je kalkulováno s bezpečnostním faktorem 1,7.

Bednicí stojky EAP Tabulka nosností

Výsuv Nosnost	50/100 kg	70/120 kg	100/170 kg	160/290 kg	180/320 kg	200/360 kg	220/400 kg	250/440 kg	260/480 kg	320/500 kg
500										300
480									350	400
440								550	600	650
420								750	800	800
400							758	900	900	1000
380							890	950	1050	1200
360						801	980	1010	1200	1400
340						1091	1150	1190	1320	1600
320					870	1215	1230	1300	1400	1800
300					1071	1280	1300	1420	1480	
290				1010	1190	1385	1450	1500	1600	
270				1080	1346	1509	1630	1580	1700	
250				1190	1540	1640	1700	1700		
230				1350	1660	1750	1750			
220				1430	1740	1764	1800			
200				1620	1785	1800				
180				1765	1800					
170			2470	1800						
160			2470	1800						
140			2470							
120		2470	2470							
100	2470	2470	2470							
90	2470	2470								
70	2470	2470								
60	2470									
50	2470									

Bednicí stojky EAP dle zákona 102/2001 splňují normu ČSN (DIN) EN 1065 pro seřiditelné výsuvné ocelové stojky. Firma Officine Villalta splňuje certifikaci pro ISO9001:2000 pro výrobu a distribuci bednicích stojek.

Bednicí stojka musí být vždy vzepřena kolmo vzhůru, výrobce, dovozce i prodejce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním bednicích stojek.

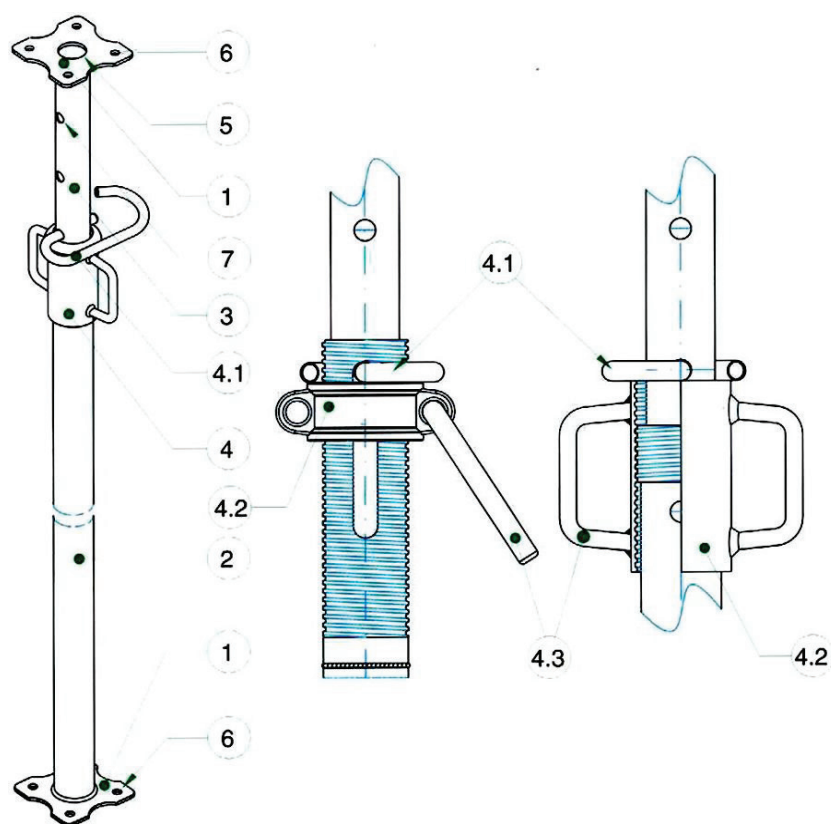

1. Základní deska
2. Vnější trubka, průměr 56mm
3. Vnější trubka, průměr 48,3mm
4. Uťahovací hlava, utahovací hlava je vyráběna ve dvou provedeních v závislosti na nosnosti bednicí stojky.

Zajišťovací čep, průměr 14mm

Uťahovací hlava, DO-utahovací hlava s otevřeným závitem. DC - utahovací hlava s uzavřeným závitem

Madlo utahovací hlavy

5. Středový otvor, pro další osazení fixační vidlicí atd.
6. Díry pro fixaci stojky
7. Díry pro zajišťovací čep



Bednicí stojky EAP dle zákona 102/2001
splňující ČSN (DIN) EN 1065 pro seřiditelné výsuvné
ocelové stojky. Firma Officine Villata splňuje certifikaci
pro ISO9001:2000 pro výrobu a distribuci bednicích
stojek



VILLALTA SRL
Ponteggi Fav3 - Puntelli - Tubo&Giunto

Via V. Alfieri, 43 - 35010 Villalta di Gazzo (PD) - ITALIA
Tel: 00390499425577 Fax: 00390499425707
C.F./P.IVA 04633640281 Cap. Soc. 100.000,00 € i.v
info@villaltasrl.it - www.villaltasrl.it

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY STANDARD PROP FLAT HEAD

We, VILLALTA SRL, certify that the standard prop flat head has been manufactured in compliance with the European safety norms that regulate the production of the goods of the building industry.

This certificate attests that the prop mentioned has been manufactured with the following features:



INTERNAL PIPE Ø 48
EXTERNAL PIPE Ø 56
SAFETY PIN Ø 14 mm
BASE/TOP PLATE 120X120X4.5 mm

AVAILABLE SIZES:

	APPROX WEIGHT, KG
50/100	4,70 kg
70/120	5,40 kg
100/170	6,50 kg
160/290	8,75 kg
180/320	8,90 kg
200/360	9,60 kg
220/400	10,90 kg
250/440	12,45 kg
260/480	13,30 kg
320/500	14,20 kg



VILLALTA SRL
Ponteggi Fav3 - Puntelli - Tubo&Giunto

Via V. Alfieri, 43 - 35010 Villalta di Gazzo (PD) - ITALIA
Tel: 00390499425577 Fax: 00390499425707
C.F./P.IVA 04633640281 Cap. Soc. 100.000,00 € i.v
info@villaltasrl.it - www.villaltasrl.it

mod.	50/100	70/120	100/170	160/290	180/320	200/360	220/400	250/440	260/480	320/500
cm	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
500										300
480									350	400
440								550	600	650
420								750	800	800
400							758	900	900	1000
380							890	950	1050	1200
360						801	980	1010	1200	1400
340						1091	1150	1190	1320	1600
320					870	1215	1230	1300	1400	1800
300					1071	1280	1300	1420	1480	
290				1010	1190	1385	1450	1500	1600	
270				1080	1346	1509	1630	1580	1700	
250				1190	1540	1640	1700	1700		
230				1350	1660	1750	1750			
220				1430	1740	1764	1800			
200				1620	1785	1800				
180				1765	1800					
170			2470	1800						
160			2470	1800						
140			2470							
120		2470	2470							
100	2470	2470	2470							
90	2470	2470								
70	2470	2470								
60	2470									
50	2470									

The load-bearing capacity of the standard props indicated on the loading table has been calculated with a safety factor of 1,7 related to the failure load which results from the test carried out on a sample prop with axial load (certificates are at our premises).

The manufacturer refuses any responsibility for any damage, which may occur due to a wrong load, to the non-respect of the vertical and axial loads or to an improper usage of the prop.

It will be up to the user to develop a proper static project of the propping based on the real usage and on the loading conditions of the props.

PAINTING: DIP PAINTING, WITH MINIMUM DURABILITY AS PER STANDARD TESTS ASTM D2247-87 IN HUMIDITY CHAMBER, BROWN RED COLOUR

WELDING: WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (WPQR) ACCORDING TO DIN EN ISO 15613:2005. CERTIFICATE NR.: P16W.0122

PRODUCTION REGULATIONS UNI EN 729-2: 1996

STEEL GRADE: S235 JR

Gazzo (PD), 18/03/2025

The Manufacturer
VILLALTA SRL

VILLALTA S.r.l.